

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Holmegaardsten 7 cm

Deklaration, 11. Februar 2021

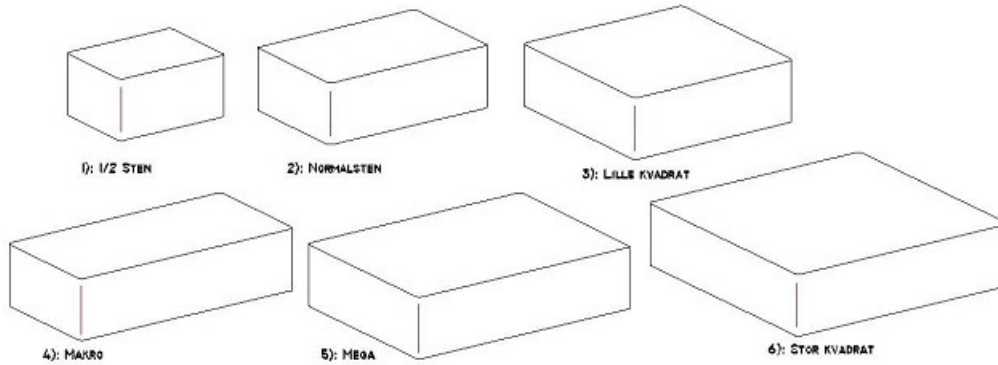

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 105 mm / 100,5 ± 2,0 mm *	1): 140 mm / 135,5 ± 2,0 mm *	1): 70 mm ± 3 mm
2): 210 mm / 207,0 ± 2,0 mm	2): 140 mm / 137,0 ± 2,0 mm	2): 70 mm ± 3 mm
3): 140 mm / 137,0 ± 2,0 mm	3): 140 mm / 137,0 ± 2,0 mm	3): 70 mm ± 3 mm
4): 280 mm / 277,0 ± 2,0 mm	4): 140 mm / 137,0 ± 2,0 mm	4): 70 mm ± 3 mm
5): 280 mm / 277,0 ± 2,0 mm	5): 210 mm / 207,0 ± 2,0 mm	5): 70 mm ± 3 mm
6): 280 mm / 277,0 ± 2,0 mm	6): 280 mm / 277,0 ± 2,0 mm	6): 70 mm ± 3 mm

* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.

* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.

Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): 68,0 stk/ m ² (1/2 sten)	> 3,6 MPa og 250 N/mm	KDF
2): 34,0 stk/ m ² (1/1 sten)	Styrkeprøvning ved 7 HD	
3): 51,0 stk/ m ² (kvadrat)	Anvendelsestidspunkt 7 HD	
4): 25,5 stk/ m ² (makro)		
5): 17,0 stk/ m ² (mega)		
6): 12,7 stk/ m ² (kvadra)		

Vejledende fugestørrelse	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
1 - 5 mm	0 / 0	Uden fugeknaster.

Fremstillet med afslåede kanter. Kan også leveres med skarpe kanter (unumblet).

Visuelle aspekter. Se DS/EN1338 pkt. 5.4.

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1338	Produktet er 3. partsørvåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato