




## SF-Støtte- og Støjmursten

Deklaration, 10. Marts 2009

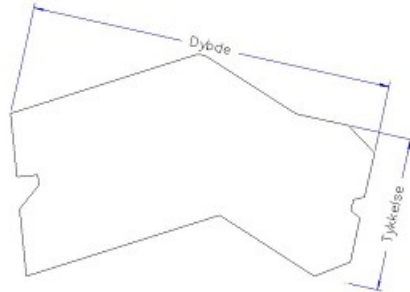

Dybde	Længde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 350 / 347 ± 3 mm	1): 300 / 297 ± 3,0 mm normalsten	1): 145 ± 3,0 mm (ved forkant)
2): 350 / 347 ± 3mm	2): 100 / 97 ± 3,0 mm 1/3 sten	2): 145 ± 3,0 mm (ved forkant)
3): 350 / 347 ± 3mm	3): 150 / 147 ± 3,0 mm 1/2 sten	3): 145 ± 3,0 mm (ved forkant)
4): 350 / 347 ± 3mm	4): 200 / 197 ± 3,0 mm 2/3 sten	4): 145 ± 3,0 mm (ved forkant)
Forbrug	Styrke	Vægt
Lukket mur: 22 stk/m <sup>2</sup> Åben mur: 15 stk/m <sup>2</sup>	Spaltetrækstyrke 3,0 MPa og 250 N/mm eller Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa. Styrkeprøvning ved 3 - 7 HD. Anvendelsestidspunkt 3 HD	1): 33 kg / stk 2): 10 kg / stk 3): 15 kg / stk 4): 20 kg / stk
Vejledende fugestørrelse	Anvendelse	Kontrolgrundlag
2 - 5 mm i lænderetningen.	Anvendes som støtte- og støjmur. Rekvirer brochure for teknisk information om projektering og montering.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard.
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Bemærkninger
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.	Fås som 90° og 135° hjørne, og til murhældning 5°, 10°, 15°, 20° og 25°, samt som indvendigt eller udvendigt hjørne.
Mærkning på produkt		
Afdelingskode, dato		