


SF-Klostersten

Deklaration, 10. marts 2021

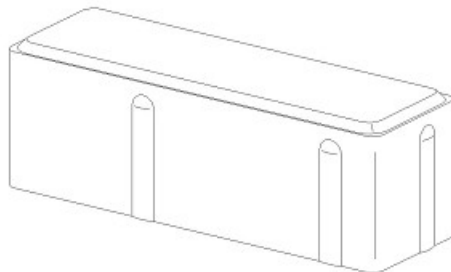

Længde (modul-/basismål) 210 mm / 206,75 ± 1,75 mm	Bredde (modul-/basismål) 70 mm / 66,75 ± 1,75 mm	Tykkelse 70 ± 3 mm
Forbrug 68,0 stk/m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	Klassemærkning K D F
Vejledende fugestørrelse 1 - 5 mm	Affasning (lod-/vandret) 4 / 5,3 ± 2 mm Leveres også skarptkantet (0/0 mm).	Udseende Fugekast: 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.
Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato