


SF-Sten

Deklaration, 1. November 2020

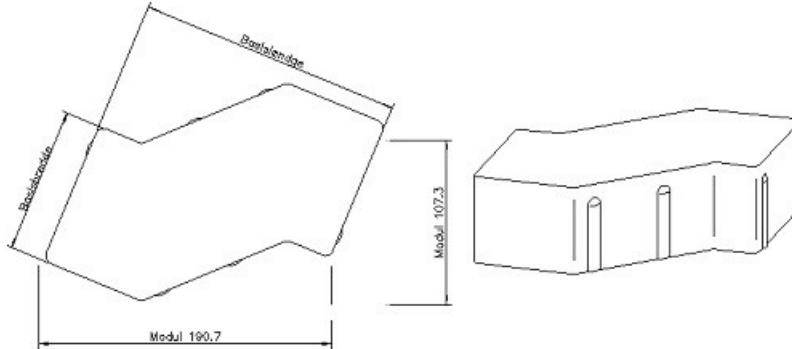

Længde (modul-/basismål) 190,7 mm / 173,05 ± 1,75 mm	Bredde (modul-/basismål) 107,3 mm / 95,85 ± 1,75 mm	Tykkelse 60 / 80 / 100 mm ± 3 mm
Forbrug 49 stk/m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	Klassemærkning KDF
Affasning (lod-/vandret) 0 / 0	Udseende Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.	Anvendelse Stenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjeme. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 1-5 mm.
Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsøvervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ, dato		