


Modul N1 30x10x7,5

Deklaration, 1. November 2020

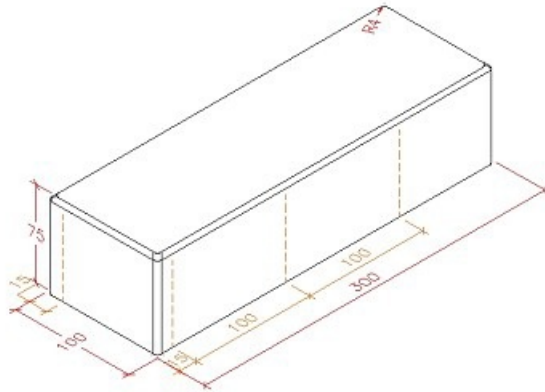

Længde (modul-/basismål) 300 / 296,75 ± 1,75 mm	Bredde (modul-/basismål) 100 96,75 ± 1,75 mm	Tykkelse 75 ± 3 mm
Forbrug 33 stk/m ²	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsesidspunkt 7 HD	Klassemærkning K D F
Vejledende fugestørrelse 1 - 5 mm	Affasning (lod-/vandret) 3 / 3,1 ± 2 mm eller 0/0 (skarptantet)	Udseende Fugeknast: 1,5 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.
Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ, dato		