

IBF Ikast  
Lysholt Allé 4  
7430 Ikast  
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby  
Stigsborgvej 34  
9400 Nørresundby  
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene  
Beredskabsvej 12  
2640 Hedehusene  
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby  
Industrivej 29  
5592 Ejby  
Telefon: 63 41 04 77



# Modul N3 30/20/10x10

Deklaration, 15. April 2021

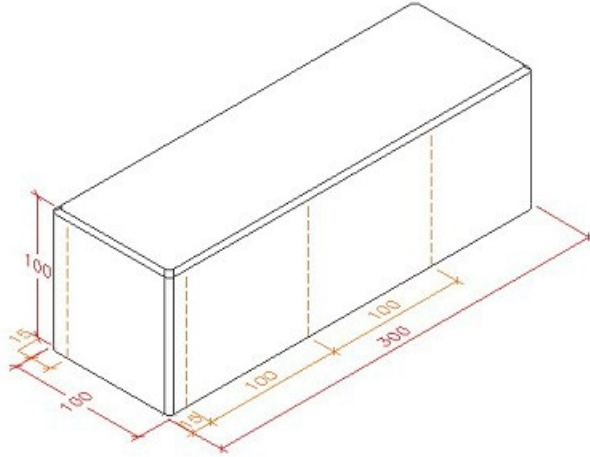

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 300 / 296,75 ± 1,75 mm	100 / 96,75 ± 1,75 mm	1): 100 ± 3 mm
2): 200 / 196,75 ± 1,75 mm		2): 80 / 100 ± 3 mm
3): 100 / 96,75 ± 1,75 mm *		3): 80 / 100 ± 3 mm

\* Formatet produceres som tilslutningssten; i 20x10 cm form med indlæg. Formatet kontrolleres ikke.

Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): 33 stk/m <sup>2</sup>	> 3,6 MPa og 250 N/mm	K D F
2): 50 stk/m <sup>2</sup>	Styrkeprøvning ved 7 HD	
3): 100 stk/m <sup>2</sup>	Anvendelsestidspunkt 7 HD	3): Tilbehør iht. DS/EN 1338, 5.3.1
	3): Styrkeprøvning foretages på vikarierende emner.	

Vejledende fugestørrelse	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
1 - 5 mm	3 / 3,1 ± 2 mm	Fugeknast: 1,5 mm Pudslag: Kan fremstilles på alle vandrette flader. Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1338	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.

## Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato