

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



BigPIECES

Deklaration, 17. September 2021

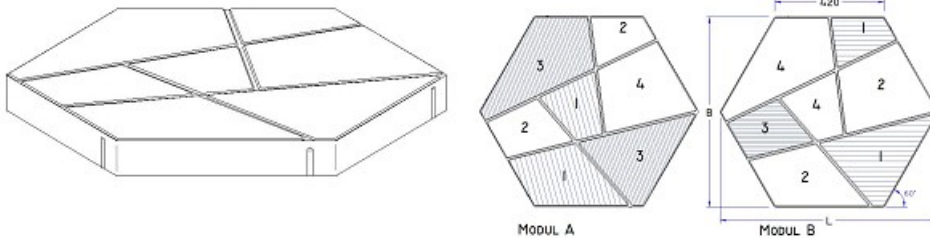

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
835,8 mm / 831,3 ± 3 mm	726 mm / 721,5 ± 3 mm	100 ± 3 mm og Δt 3 mm
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
2,2 stk / m ²	Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD # Formatet kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner	PKDT F 14 #
Affasning (lod-/vandt)	Udseende	Anvendelse
3 / 4,2 mm ± 2 mm Markeringsfas: 3 / 12 (6) mm	Fugeknast: 1,5 mm Opside forsynes med fint afstrygningslag med naturligt tilslag. Bagbeton produceres med genanvendt tilslag. Produceres med præg på opside (to varianter): (1): Grov kostning (2): "Sandblæst" (3): Fin kostning (4): Glat Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4	Flisene udlægges efter udspænding af snore i modulinjerner. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-8 mm.
Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ, dato		