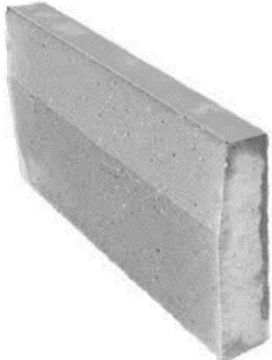


<b>0. Produkt gældende for virksomhed</b>	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
<b>1. Varetype</b>	Plænekantsten 6/4,5 x 25 x 50 cm. (Byggemål) 	
<b>2. Tilsigtet anvendelse</b>	Kantstenene anvendes hovedsageligt til adskillelse og markering af arealer benyttet til forskellige formål.	
<b>3. Fabrikantens navn</b>	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	
<b>4. Kontrol</b>	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1340:2004 og DS/EN 1340/AC:2006 Kantsten af beton – Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
<b>5. Mærkninger</b>	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
<b>6. Deklaration</b>	Kantstenen er udført uden fugeknaster. Kantstenene opstilles med fuger på i middel 3 mm, og det må sikres, at underlaget er så stabilt, at der ikke opstår skader på kantstenene i fugerne ved top og facade, som følge af sætninger eller over/påkørsler.	
<b>Egenskab</b>	<b>Basismål</b>	<b>Tolerancer/krav</b>
Længde (mm)	497	± 5
Bredde (mm)	60	± 3
Højde (mm)	250	± 10
Krumhed (mm)		≤ ± 2,5
Endefladeskævhed (%) Gælder lodret og vandret		≤ ± 5
Karakteristisk bøjningsstyrke (MPa)		3,5
Vejrbestandighed		klasse 3
Slidstyrke		Klasse 1
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 10-02-2020		<b>CE – mærkning</b> Fremgår af følgeseddel ved leverancen