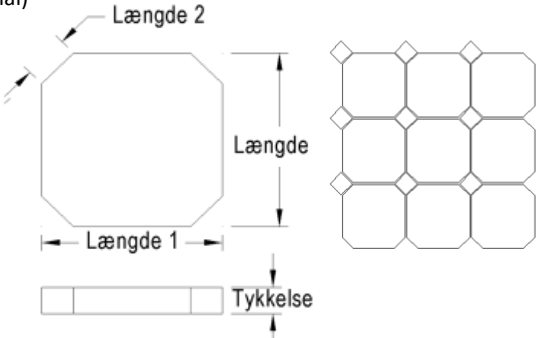


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input type="checkbox"/>
1. Varetype	Slotsflise 40 x 40 x 6 cm. (Byggemål) 	
2. Tilsigtet anvendelse	Fliserne anvendes som belægning på fortove, pladser og lign. områder, som udsættes for begrænset trafik.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1339 Betonfliser- krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningserne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Flisen er udført med fugeknaster, som sikrer overholdelse af en minimumsfuge. Hver flise skal fylde 400 x 400 mm, hvorved der fremkommer fuger på mellem 2 og 5 mm.	
	<b>Egenskab</b>	<b>Basismål</b>
	Længde (mm)	396
	Bredde (mm)	396
	Tykkelse, midd.(mm)	60
	Tykk.diff (mm)	± 3
	Knasthøjde (mm)	1,5
	Affasning på kanter (mm)	6V / 3L
	Krumhed opside (mm)	+1, -3
	Diagonalforskel (mm)	± 2
	Karakteristisk bøjnings-styrke (MPa)	± 2
	Brudlastklasse	± 3
	Vejrbestandighed	≤ 3
	Slidstyrke	≤ 5
		≥ 4,0
		Klasse 70 - 7
		Klasse 3 - D
		Klasse 1 - F
	Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:	
	Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 16-01-2020	
	<b>CE – mærkning</b> Fremgår af følgeseddel ved leverancen	